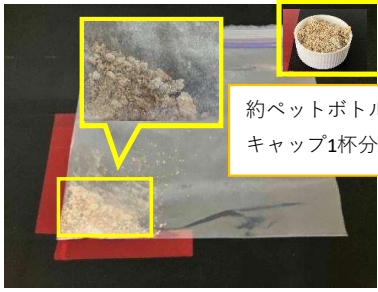


アスベスト含有分析に必要な採取量の目安

(定性分析のみ約5g、定性+定量分析の場合約10g)

※写真は定性分析に必要な量です。**定量分析**までご希望の際は**倍量**を採取してください。

※目安の赤テープは10cm

仕上塗材		吹付材・保温材・断熱材
・板状の場合	・細かい欠片の場合	
		
定量分析では、 躯体が厚い 試料は正確な 評価ができない 場合があります。また、細かい欠片になった試料は層別分析が困難な場合があります。		繊維状素材は比重が小さいため、 採取量 にご注意ください。

成形板	
・厚みがある材種（壁・天井等） 【5×5cm程度】	・厚みが0.5cm以下の材種（床材、壁紙、屋根材等） 【10×10cm程度】
	
スレート、石膏ボード、 岩綿吸音板、サイディング、 ケイ酸カルシウム板等	ビニル床タイル、長尺シート、巾木、クロス、 クッションフロア、アスファルトルーフィング、防水シート等

梱包方法	
・飛散防止の為チャック付きポリ袋に二重に入れ、密閉するようお願い致します。 ・三点採取した試料は、それぞれ個別の袋に入れるようお願い致します。	
※ <u>見た目や質感、層構造が異なる試料は同一試料として取り扱いできません。</u> 万が一混在している場合は 別試料扱い となるため、ご相談させていただくことがございます。	
	
↳検体を入れて 二重に梱包	↳ <u>三点採取の場合</u> 、検体を入れてまとめて大きな袋に入れて 二重で梱包